

YK-LEDS

# 高出力形 LED 小形投光器

コンパクト型メタルハライドランプ  
150W級・70W級器具相当



## <主用途>

- 屋外街路照明・防犯照明
- 駐車場・駐輪場の投光照明
- 看板照明他

省施工

電源内蔵タイプで簡単施工

省メンテ

LEDは約50,000時間の長寿命

照明器具の寿命を保証するものではありません(設計寿命70W級:50,000時間/150W級:40,000時間)

省エネ

電気料金・CO<sub>2</sub>排出量約50%削減


高品質

グレアカットガラス採用で眩しさ低減


未来を照らし未来につなぐ

YK-LEDS



**NHK**  
ニッパツグループ

 横浜機工株式会社  
<http://www.yokohamakiko.com>

## ■外形寸法図

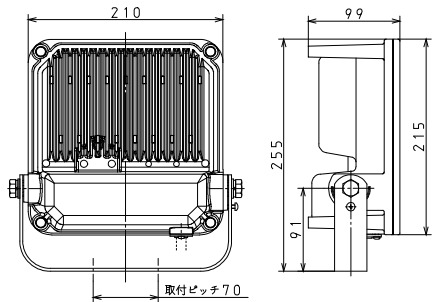


本体 反射鏡




ELL04C-W

ELL05C-W


## ■取付パターン例

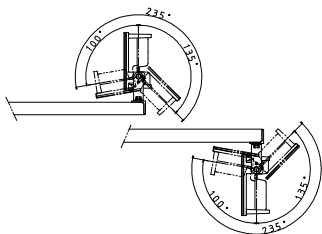

【取付パイプ(別途施工)使用時】

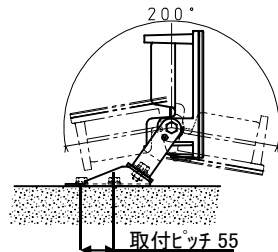


【取付台座使用時】



(別売品)

ELZ05A

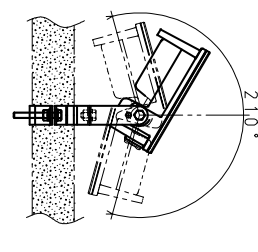

【ポール取付金具使用時】

適合ポール径  
Φ76.3~Φ114.3



(別売品)

ELZ06A


## ■製品仕様

- 入力電圧 : 100V~240V 50/60Hz (ELL04C)  
: 100V~240V 50/60Hz (ELL05C)
- 消費電力 : 39W (ELL04C)  
: 78W (ELL05C)
- 器具光束 : 5,300 lm (ELL04C)  
: 9,600 lm (ELL05C)
- 使用LED : 白色タイプ5000K相当、Ra70
- 耐サージ電圧 : 15kV(コモンモード)


- 標準色 : アクリル焼付黒色塗装
- 本体 : アルミダイカスト
- 前面カバー : グレアカット強化ガラス
- 製品重量 : 3.8kg (ELL04C)  
: 4.2kg (ELL05C)
- 防水性能 : IP44
- 使用温度範囲 : -30℃~+35℃

## ■照度分布図

ELL04C-W(39W)

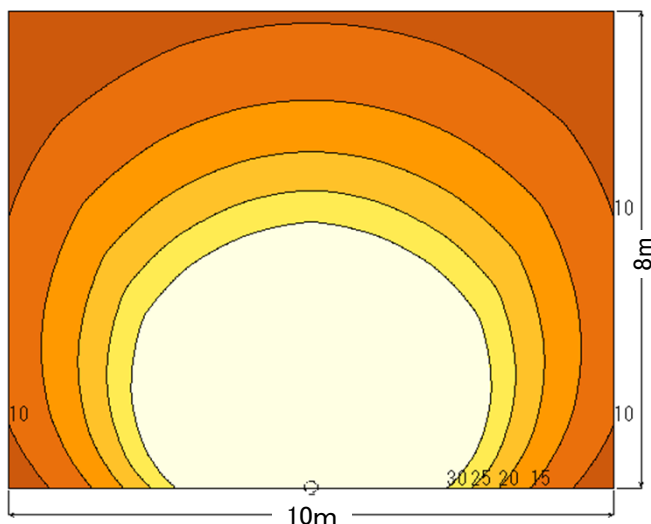

ELL05C-W(78W)

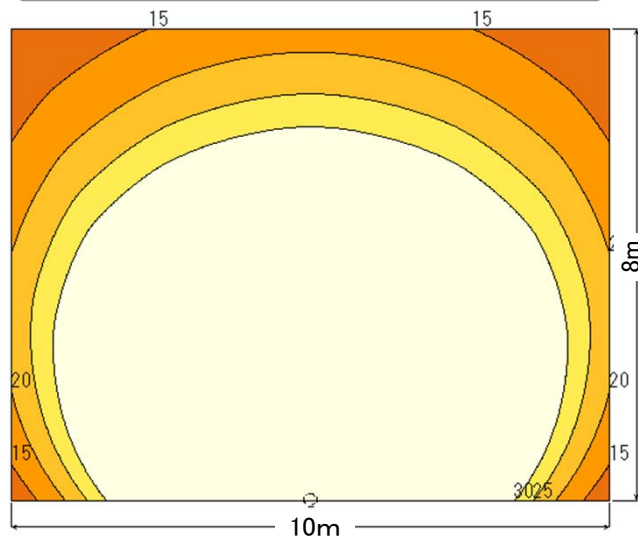

### ⚠ 安全に関するご注意

○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
○照明器具には寿命があります。安全性確保の為、適切な交換が必要です。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。  
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

日本国内専用  
Use only in Japan

製造元

横浜機互株式会社

〒236-8647 横浜市金沢区福浦2-11-1  
TEL: 045-787-7314 FAX: 045-781-2709  
<http://www.yokohamakiko.com>

販売店