


照明器具配光データシート

名称	LED投光器
形名	SBL01B-M

保守率	良	0.76
	中	0.72
	否	0.68

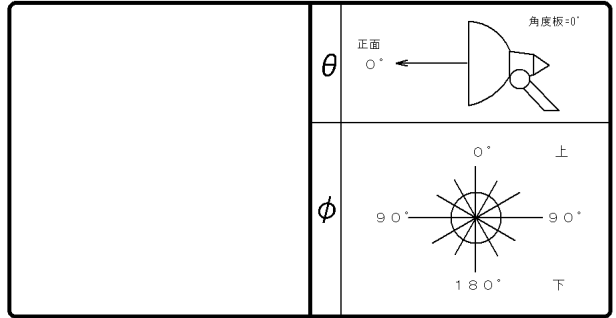



光源	名称	LED
	形名	—
	光束	9670 lm × 1

ビーム効率	^{1/10} ビーム角効率	98.2%
	30° 効率	20.0%
	60° 効率	80.7%
	90° 効率	99.4%

備考	S-(設)配1203003
----	---------------

前面	ガラス(クリアー)
反射面	アルミ蒸着処理

ビームの開き (^{1/10} ビーム角)	78.2°
中心光度	565 cd/1000lm

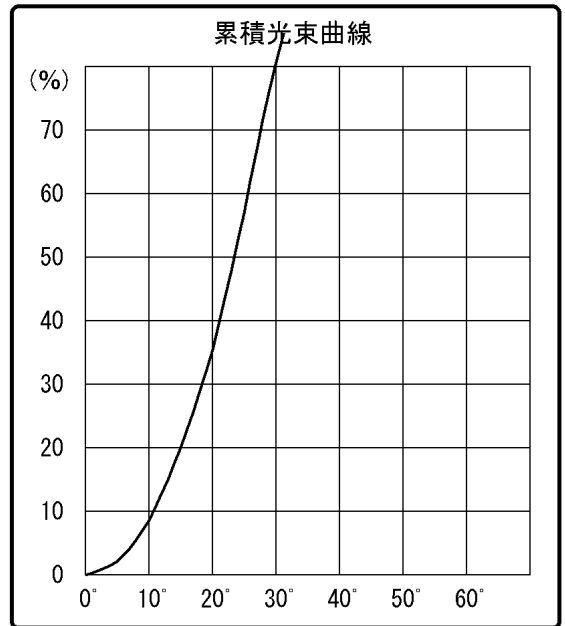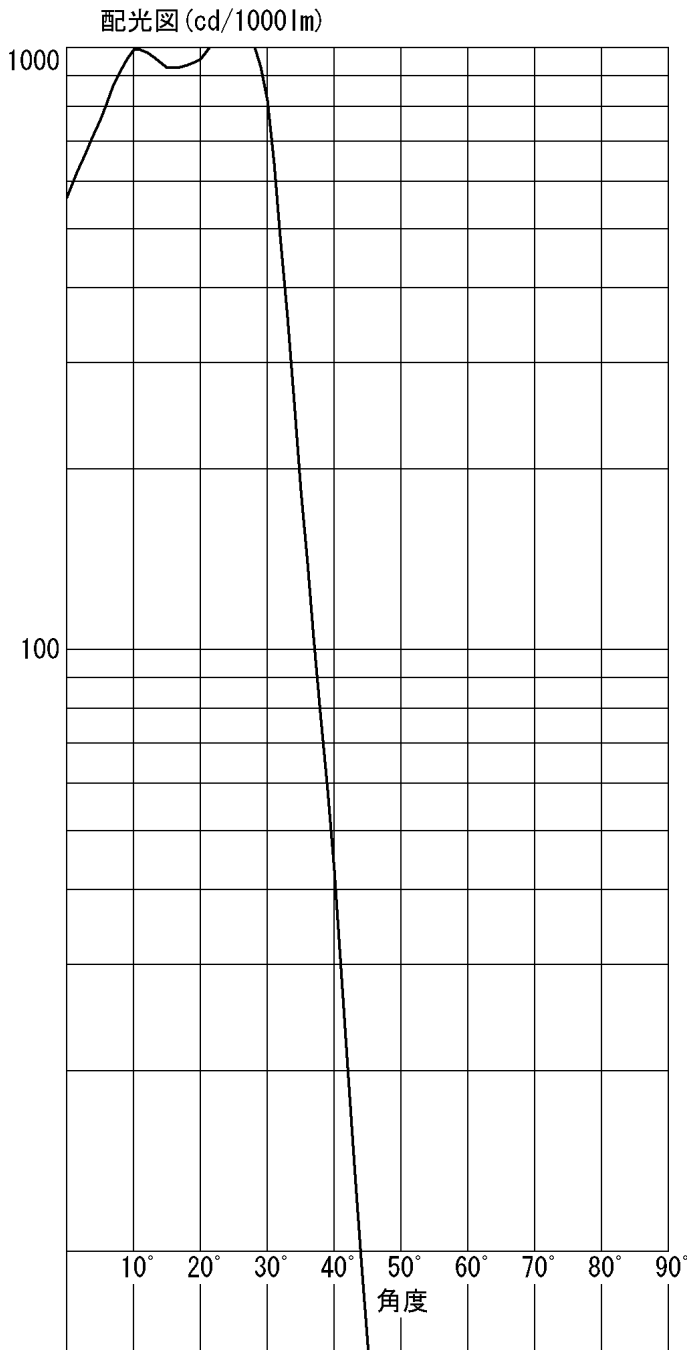

光度 (cd/1000lm)			
0°	565	25°	1078
1°		30°	819
2°		35°	184
3°		40°	43
4°		45°	7
5°	759	50°	3
6°		55°	2
7°		60°	2
8°		65°	2
9°		70°	2
10°	994	75°	0
11°		80°	0
12°		85°	0
13°		90°	0
14°			
15°	927		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	958		