


■ 照明器具配光データシート

名称	LED投光器
形名	SBL01B-N

保守率	良	0.76
	中	0.72
	否	0.68

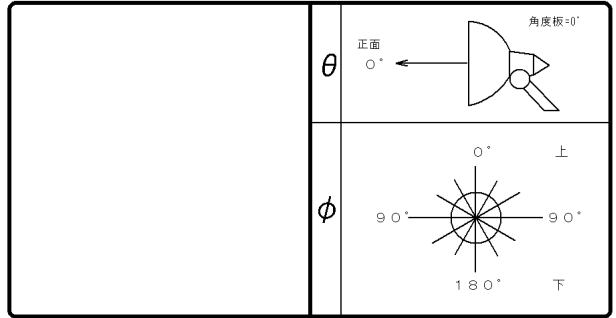



光源	名称	LED
	形名	—
	光束	6870 lm × 1

ビーム効率	^{1/10} ビーム角効率	77.0%
	30° 効率	65.6%
	60° 効率	98.6%
	90° 効率	99.9%

備考	S-(設)配-1203011
----	----------------

前面	ガラス(クリアー)
反射面	アルミ蒸着処理

ビームの開き (^{1/10} ビーム角)	36.2°
中心光度	9971 cd/1000lm

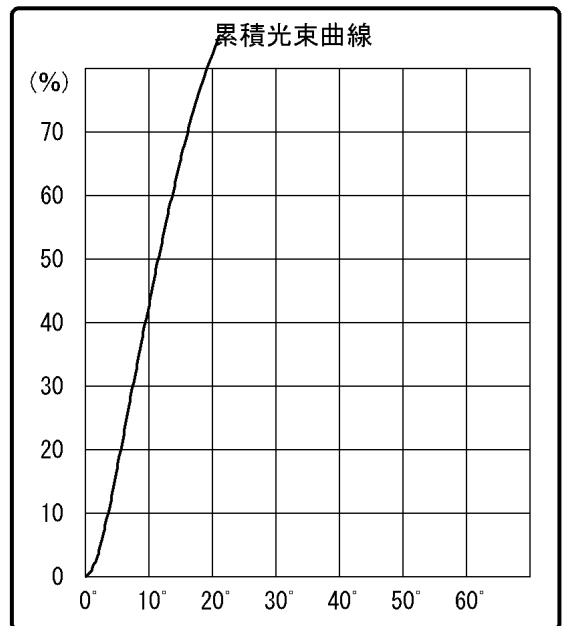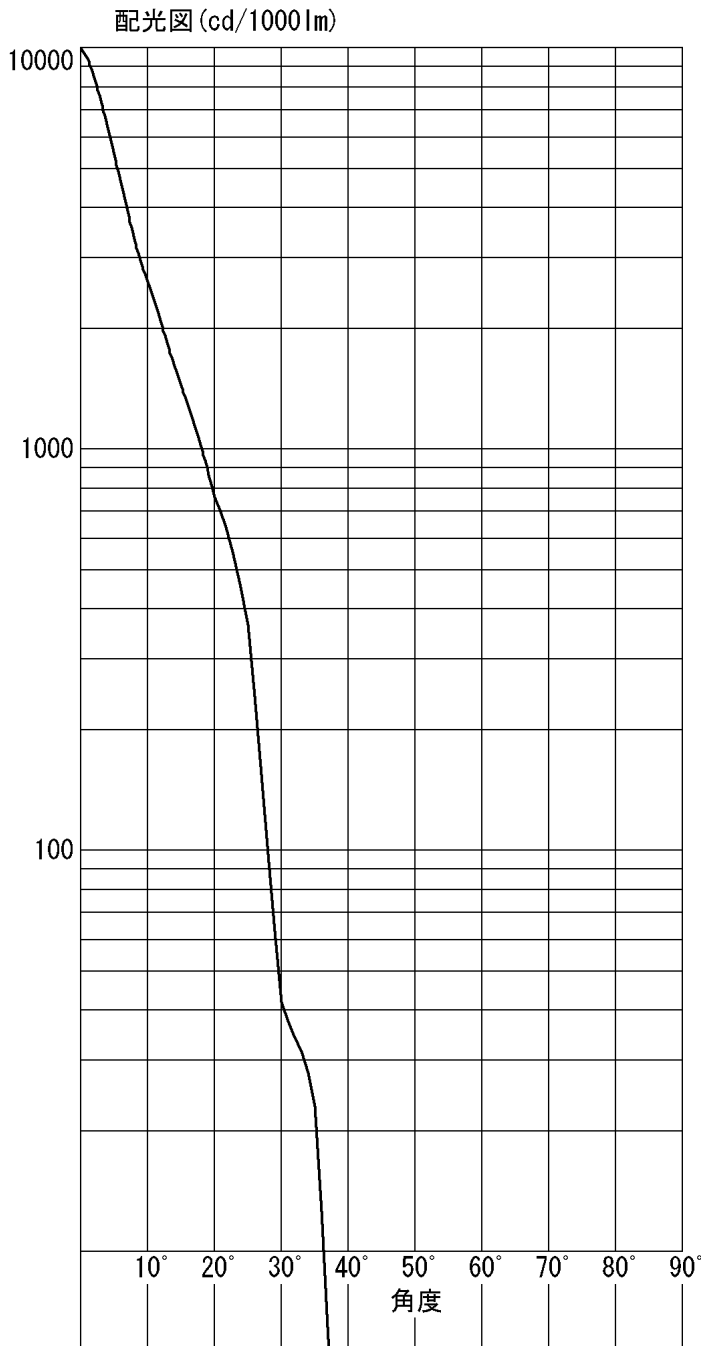

光度 (cd/1000lm)			
0°	9971	25°	365
1°	9440	30°	42
2°	8443	35°	23
3°	7388	40°	0
4°	6348	45°	0
5°	5432	50°	0
6°	4621	55°	0
7°	3930	60°	0
8°	3339	65°	0
9°	2919	70°	0
10°	2613	75°	0
11°	2341	80°	0
12°	2071	85°	0
13°	1820	90°	0
14°	1613		
15°	1443		
16°	1291		
17°	1147		
18°	1012		
19°	885		
20°	761		