

# ■ 照明器具配光データシート


名称	LED投光器
形名	SBL06A-W

光源	名称	LED
	形名	—
	光束	52800 lm × 1



前面	ガラス(クリアー)
反射面	鏡面処理

保守率	良	0.77
	中	0.77
	否	0.73

ビーム効率	<sup>1/10</sup> ビーム角効率	89.2%
	30°効率	31.6%
	60°効率	70.7%
	90°効率	97.5%
ビームの開き(1/10ビーム角)		80.7°
中心光度		1996 cd/1000lm

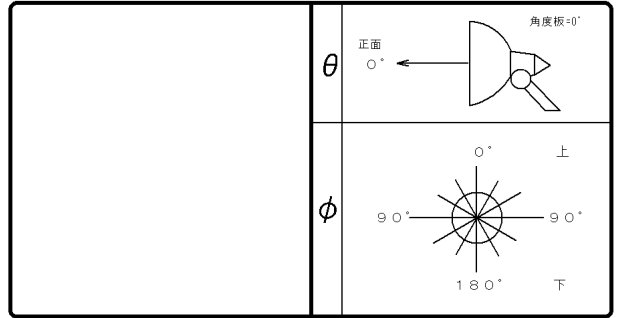

備考  
 光束・照度は記載値の約0.77倍になります。

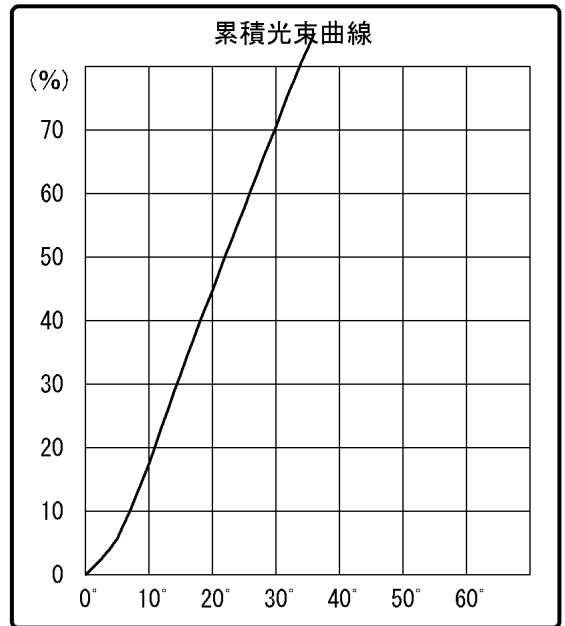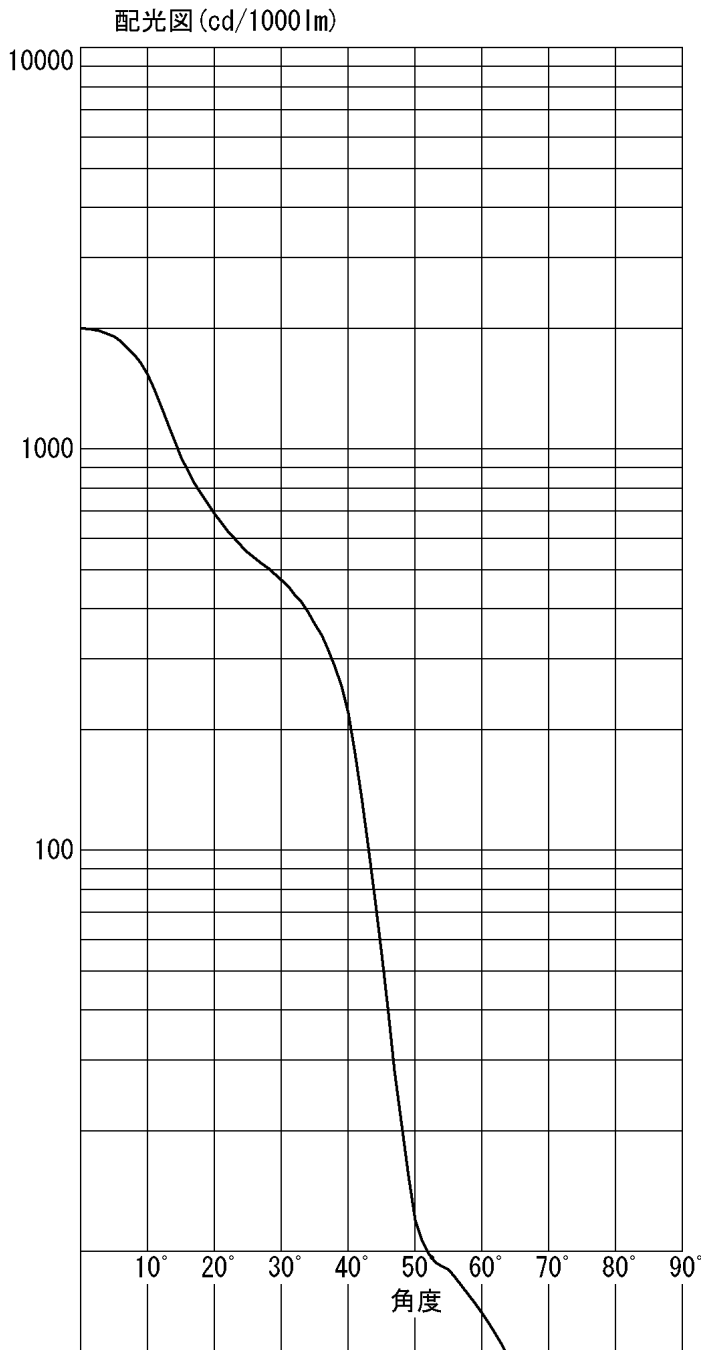

角度 (°)	光度 (cd/1000lm)
0°	1996
1°	
2°	
3°	
4°	
5°	1907
6°	
7°	
8°	
9°	
10°	1532
11°	
12°	
13°	
14°	
15°	953
16°	
17°	
18°	
19°	
20°	691